

**EQUIPOS DE VINO RDV-RCV**



Los modelos de esta serie son equipos para la conservación y afinación del vino. Existe un modelo Compacto (RCV) y un modelo Partido (RDV), respeta el ciclo vital del vino, manteniendo la temperatura y la humedad ideales. El resultado es la calidad del vino en toda su riqueza de perfumes, aromas, colores y sabores.

Los equipos de vino cuentan con:

- Compresor hermético. • Válvula de expansión termostática. • Filtro deshidratador.
- Cuadro eléctrico con centralita electrónica de nueva generación, con interfaz de usuario fácil de utilizar que permite programar la temperatura (tanto en fase de enfriamiento como de calentamiento) o la humedad (humidificación o deshumidificación).
- Descarche por aire • Carrocería de la unidad condensadora y evaporador construida en plancha pintada en color Burdeos/Negro. • Reducción de niveles de ruidos. • Kit de humidificación incluido.
- Baterías de intercambio térmico construidas en tubo estriado para aumentar significativamente su eficacia. • Equipo con carga de refrigerante incluida

**R134a**

**Equipo RCV-COMPACTO**

| MODELO       | Volumen (m <sup>3</sup> ) | Temp. Cámara 14 °C |         | HP  | Voltaje     | €/und           | CÓDIGO  |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------|-----|-------------|-----------------|---------|
|              |                           | W frío             | W Calor |     |             |                 |         |
| RCV103EA12S3 | 21                        | 699                | 700     | 1/3 | 230/1/50 Hz | <b>6.210,00</b> | CT80174 |
| RCV105EA12S3 | 35                        | 1.045              | 1.050   | 3/8 | 230/1/50 Hz | <b>6.370,00</b> | CT80175 |
| RCV206EA12S3 | 60                        | 1.589              | 1.400   | 1/2 | 230/1/50 Hz | <b>7.500,00</b> | CT80176 |
| RCV207EA12S3 | 92                        | 2.236              | 1.750   | 3/4 | 230/1/50 Hz | <b>8.080,00</b> | CT80177 |

**R134a**

**Equipo RDV-partido PARED**

| MODELO       | Volumen (m <sup>3</sup> ) | Temp. Cámara 14 °C |         | HP  | Voltaje     | €/und           | CÓDIGO  |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------|-----|-------------|-----------------|---------|
|              |                           | W frío             | W Calor |     |             |                 |         |
| RDV103EA12S3 | 21                        | 699                | 700     | 1/3 | 230/1/50 Hz | <b>7.330,00</b> | CT80178 |
| RDV105EA12S3 | 35                        | 1.045              | 1.050   | 3/8 | 230/1/50 Hz | <b>7.480,00</b> | CT80179 |
| RDV206EA12S3 | 60                        | 1.589              | 1.400   | 1/2 | 230/1/50 Hz | <b>8.640,00</b> | CT80180 |
| RDV207EA12S3 | 92                        | 2.236              | 1.750   | 3/4 | 230/1/50 Hz | <b>8.960,00</b> | CT80181 |

**R134a**

**Equipo RDV-partido TECHO**


| MODELO       | Volumen (m <sup>3</sup> ) | Temp. Cámara 14 °C |         | HP  | Voltaje     | €/und           | CÓDIGO  |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------|-----|-------------|-----------------|---------|
|              |                           | W frío             | W Calor |     |             |                 |         |
| RDV103EA12S7 | 21                        | 699                | 700     | 1/3 | 230/1/50 Hz | <b>7.380,00</b> | CT80182 |
| RDV105EA12S7 | 35                        | 1.045              | 1.050   | 3/8 | 230/1/50 Hz | <b>7.540,00</b> | CT80183 |
| RDV206EA12S7 | 60                        | 1.589              | 1.400   | 1/2 | 230/1/50 Hz | <b>8.790,00</b> | CT80184 |
| RDV207EA12S7 | 92                        | 2.236              | 1.750   | 3/4 | 230/1/50 Hz | <b>9.130,00</b> | CT80185 |

**NOTA :** Estos valores son para equipos instalados en bodegas bajo tierra; si la selección es para su uso en hostelería seleccione el equipo inmediatamente superior.

**OPCIONALES (Consultar)**

- Condensación por agua
- Cambio de tensión
- Suplemento por carga refrigerante R513A en media Temp
- Color Gris / Negro

DIMENSIONES EQUIPOS DE VINO RDV-RCV

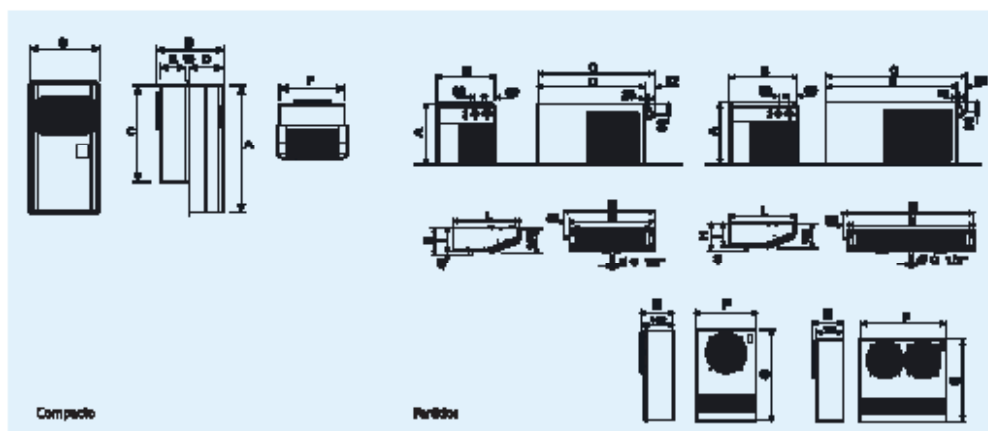

| mm.  | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| RDV1 | 795 | 485 | 570 | 235 | 162 | 570 | 480 |
| RDV2 | 795 | 485 | 570 | 235 | 162 | 580 | 820 |

| mm.  | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | L   | M    | N    | Detalles  |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----------|
| RDV1 | 357 | 332 | 600 | 620 | 280 | 320 | 570 | 215 | 125 | 400 | 480  | 404  | 1/4 - 1/2 |
| RDV2 | 394 | 432 | 600 | 820 | 280 | 580 | 570 | 215 | 125 | 400 | 1020 | 1024 | 3/8 - 5/8 |