


# CALEFACTORES ALETEADOS. BATERIAS ELÉCTRICAS A/C



## CALEFACTORES ALETEADOS

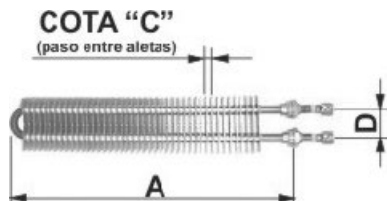

ALETA DE 40 X 70

ALETA 25X50 : Aleta de Aluzinc ó chapa aluminizada. Tubo de AISI 321 ó 304L de diametro 8mm. Racores M12x1,25 de acero zincado ( long rosca 8 mm), Cota C: 5 mm. Cota D : 25 mm

ALETA 40X70 : Aleta de Aluzinc ó chapa aluminizada. Tubo de AISI 321 ó 304L de diametro 10mm. Racores M14x1,25 de acero zincado ( long rosca 11 mm), Cota C: 5,5 mm. Cota D : 40 mm

Nota : Se dispone de éstos mismos aleteados con aletas, racores y bornes en acero inoxidable: Rogamos consultar

Hasta 200°C con V aire : 2 m/seg. Tensión normalizada : 230 V


ALETA DE 25 X 50

La gama AL010, AL011 Y AL012 está concebida para calefacción de armarios de maniobra u otras aplicaciones en las que la temperatura de trabajo sea similar

MODELO	Cota A (mm)	Wattios	€/und	CODIGO
ALG01	325	1.000	<b>58,10</b>	ALG01
ALG02	470	1.500	<b>68,50</b>	ALG02
ALG03	620	2.000	<b>81,70</b>	ALG03
ALG04	760	2.500	<b>95,30</b>	ALG04
ALG05	910	3.000	<b>109,00</b>	ALG05
ALG06	1.055	3.500	<b>126,00</b>	ALG06
ALG07	1.180	4.000	<b>127,00</b>	ALG07


MODELO	Cota A (mm)	Wattios	€/und	CODIGO
AL010	200	100	<b>29,20</b>	AL010
AL012	200	150	<b>28,50</b>	AL012
AL011	200	200	<b>28,50</b>	AL011
AL001	260	500	<b>27,50</b>	AL001
AL002	300	600	<b>29,60</b>	AL002
AL003	370	750	<b>32,20</b>	AL003
AL004	430	850	<b>37,50</b>	AL004
AL005	500	1.000	<b>33,30</b>	AL005
AL009	620	1.250	<b>41,50</b>	AL009
AL006	740	1.500	<b>45,60</b>	AL006
AL007	970	2.000	<b>57,30</b>	AL007
AL008	1.180	2.500	<b>80,30</b>	AL008

## BATERIAS ELECTRICAS PARA AIRE ACONDICIONADO



MODUL - BAT: RESISTENCIAS BLINDADAS EN ACERO INOXIDABLE

MODELO	Pot. (kW)	Nº Etapas	Dimensiones					€/und	CODIGO
			A	B	C	D	E		
MB4	4	1	450	450	50	82	25	<b>314,00</b>	MB4
MB6	6	1	450	450	50	82	25	<b>315,00</b>	MB6
MB8	8	1	450	450	50	82	25	<b>326,00</b>	MB8
MB10	10	1	450	450	50	82	25	<b>386,00</b>	MB10



MODUL - SOPOR: RESISTENCIAS DE HILO NIQUEL CROMO CALIDAD 80-20

MODELO	Pot. (kW)	Nº Etapas	Dimensiones					€/und	CODIGO
			A	B	C	D	E		
MSP4	4	3	330	330	70	46	12	<b>259,00</b>	MSP4
MSP5	5	3	330	330	70	46	12	<b>259,00</b>	MSP5
MSP6	6	3	330	330	70	46	12	<b>268,00</b>	MSP6
MSPR9	9	4	330	330	70	46	12	<b>281,00</b>	MSPR9
MSPR12	12	4	330	330	70	46	12	<b>313,00</b>	MSPR12
MSM8	8	3	330	610	70	46	12	<b>357,00</b>	MSM8
MSM10	10	3	330	610	70	46	12	<b>367,00</b>	MSM10
MSM12	12	3	330	610	70	46	12	<b>380,00</b>	MSM12
MSG10	10	4	445	610	70	46	12	<b>469,00</b>	MSG10
MSG14	14	4	445	610	70	46	12	<b>476,00</b>	MSG14
MSG16	16	4	445	610	70	46	12	<b>481,00</b>	MSG16
MSC15	15	1	456	620	70	46	10	<b>595,00</b>	MSC15
MSL36	36	2	456	1.200	70	46	10	<b>977,00</b>	MSL36

Nota: Toda ésta gama de baterías lleva incorporado en el precio un termostato de seguridad de 75°C. Si se desea de 110°C hay un recargo en el precio : rogamos consultar.

Tensión normalizada: 3F 230V. 3F 400V