


# CALEFACTORES ALETEADOS. BATERIAS ELÉCTRICAS A/C



## CALEFACTORES ALETEADOS

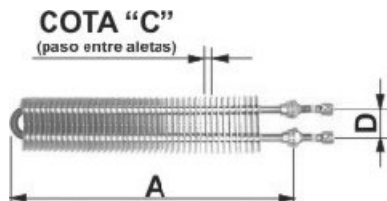

ALETA DE 40 X 70

ALETA 25X50 : Aleta de Aluzinc ó chapa aluminizada. Tubo de AISI 321 ó 304L de diametro 8mm. Racores M12x1,25 de acero zincado ( long rosca 8 mm), Cota C: 5 mm. Cota D : 25 mm  
 ALETA 40X70 : Aleta de Aluzinc ó chapa aluminizada. Tubo de AISI 321 ó 304L de diametro 10mm. Racores M14x1,25 de acero zincado ( long rosca 11 mm), Cota C: 5,5 mm. Cota D : 40 mm  
 Nota : Se dispone de éstos mismos aleteados con aletas, racores y bornes en acero inoxidable: Rogamos consultar

Hasta 200°C con V aire : 2 m/seg. Tensión normalizada : 230 V


ALETA DE 25 X 50

La gama AL010, AL011 Y AL012 está concebida para calefacción de armarios de maniobra u otras aplicaciones en las que la temperatura de trabajo sea similar

| MODELO | Cota A (mm) | Wattios | €/und         | CODIGO |
|--------|-------------|---------|---------------|--------|
| ALG01  | 325         | 1.000   | <b>58,10</b>  | ALG01  |
| ALG02  | 470         | 1.500   | <b>68,50</b>  | ALG02  |
| ALG03  | 620         | 2.000   | <b>81,70</b>  | ALG03  |
| ALG04  | 760         | 2.500   | <b>95,30</b>  | ALG04  |
| ALG05  | 910         | 3.000   | <b>109,00</b> | ALG05  |
| ALG06  | 1.055       | 3.500   | <b>126,00</b> | ALG06  |
| ALG07  | 1.180       | 4.000   | <b>127,00</b> | ALG07  |


| MODELO | Cota A (mm) | Wattios | €/und        | CODIGO |
|--------|-------------|---------|--------------|--------|
| AL010  | 200         | 100     | <b>29,20</b> | AL010  |
| AL012  | 200         | 150     | <b>28,50</b> | AL012  |
| AL011  | 200         | 200     | <b>28,50</b> | AL011  |
| AL001  | 260         | 500     | <b>27,50</b> | AL001  |
| AL002  | 300         | 600     | <b>29,60</b> | AL002  |
| AL003  | 370         | 750     | <b>32,20</b> | AL003  |
| AL004  | 430         | 850     | <b>37,50</b> | AL004  |
| AL005  | 500         | 1.000   | <b>33,30</b> | AL005  |
| AL009  | 620         | 1.250   | <b>41,50</b> | AL009  |
| AL006  | 740         | 1.500   | <b>45,60</b> | AL006  |
| AL007  | 970         | 2.000   | <b>57,30</b> | AL007  |
| AL008  | 1.180       | 2.500   | <b>80,30</b> | AL008  |

## BATERIAS ELECTRICAS PARA AIRE ACONDICIONADO



MODUL - BAT: RESISTENCIAS BLINDADAS EN ACERO INOXIDABLE

| MODELO | Pot. (kW) | Nº Etapas | Dimensiones |     |    |    |    | €/und         | CODIGO |
|--------|-----------|-----------|-------------|-----|----|----|----|---------------|--------|
|        |           |           | A           | B   | C  | D  | E  |               |        |
| MB4    | 4         | 1         | 450         | 450 | 50 | 82 | 25 | <b>314,00</b> | MB4    |
| MB6    | 6         | 1         | 450         | 450 | 50 | 82 | 25 | <b>315,00</b> | MB6    |
| MB8    | 8         | 1         | 450         | 450 | 50 | 82 | 25 | <b>326,00</b> | MB8    |
| MB10   | 10        | 1         | 450         | 450 | 50 | 82 | 25 | <b>386,00</b> | MB10   |



MODUL - SOPOR: RESISTENCIAS DE HILO NIQUEL CROMO CALIDAD 80-20

| MODELO | Pot. (kW) | Nº Etapas | Dimensiones |       |    |    |    | €/und         | CODIGO |
|--------|-----------|-----------|-------------|-------|----|----|----|---------------|--------|
|        |           |           | A           | B     | C  | D  | E  |               |        |
| MSP4   | 4         | 3         | 330         | 330   | 70 | 46 | 12 | <b>259,00</b> | MSP4   |
| MSP5   | 5         | 3         | 330         | 330   | 70 | 46 | 12 | <b>259,00</b> | MSP5   |
| MSP6   | 6         | 3         | 330         | 330   | 70 | 46 | 12 | <b>268,00</b> | MSP6   |
| MSPR9  | 9         | 4         | 330         | 330   | 70 | 46 | 12 | <b>281,00</b> | MSPR9  |
| MSPR12 | 12        | 4         | 330         | 330   | 70 | 46 | 12 | <b>313,00</b> | MSPR12 |
| MSM8   | 8         | 3         | 330         | 610   | 70 | 46 | 12 | <b>357,00</b> | MSM8   |
| MSM10  | 10        | 3         | 330         | 610   | 70 | 46 | 12 | <b>367,00</b> | MSM10  |
| MSM12  | 12        | 3         | 330         | 610   | 70 | 46 | 12 | <b>380,00</b> | MSM12  |
| MSG10  | 10        | 4         | 445         | 610   | 70 | 46 | 12 | <b>469,00</b> | MSG10  |
| MSG14  | 14        | 4         | 445         | 610   | 70 | 46 | 12 | <b>476,00</b> | MSG14  |
| MSG16  | 16        | 4         | 445         | 610   | 70 | 46 | 12 | <b>481,00</b> | MSG16  |
| MSC15  | 15        | 1         | 456         | 620   | 70 | 46 | 10 | <b>595,00</b> | MSC15  |
| MSL36  | 36        | 2         | 456         | 1.200 | 70 | 46 | 10 | <b>977,00</b> | MSL36  |

Nota: Toda ésta gama de baterías lleva incorporado en el precio un termostato de seguridad de 75°C. Si se desea de 110°C hay un recargo en el precio : rogamos consultar.

Tensión normalizada: 3F 230V. 3F 400V