


AKOSOFT ES LA SOLUCIÓN PARA LA TELEGESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE FORMA SENCILLA Y FIABLE

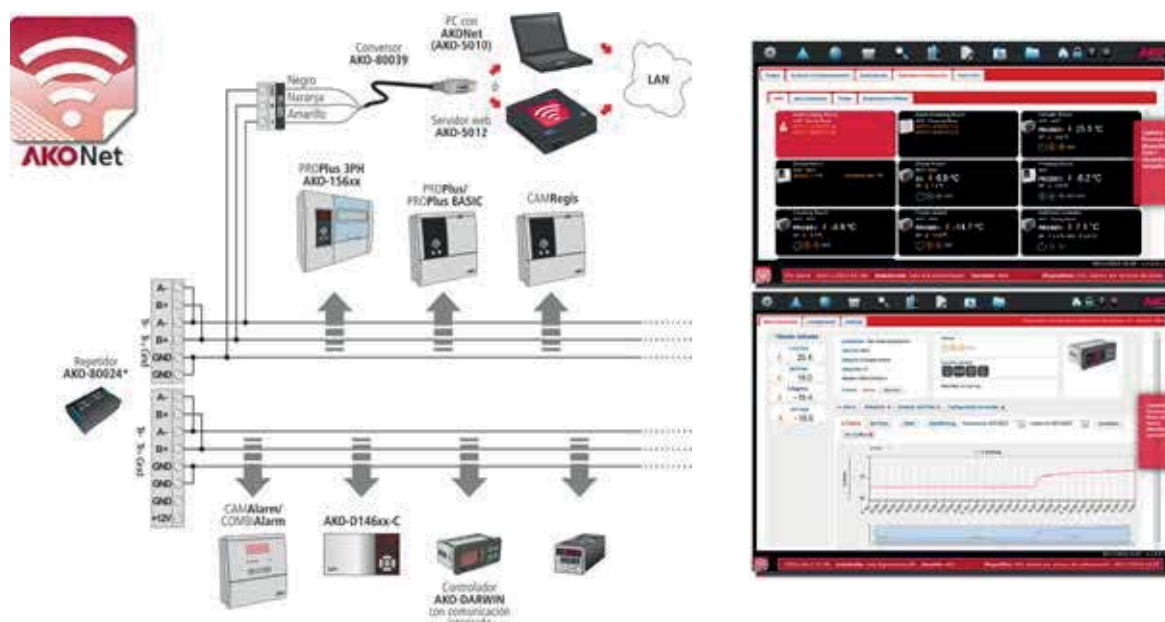

AKOSOFT Es la solución para la telegestión y monitorización de forma eficaz y fiable.

AKOSOFT dispone de soluciones específicas para la monitorización y telegestión de instalaciones frigoríficas controladas por equipos AKO que dispongan de comunicaciones para las siguientes gamas AKOCONTROL, AKOCAM, AKOPRO y AKODUO.

AKONET es una solución de telegestión para entornos WEB fácil de usar. Se accede desde cualquier navegador, sea PC, portátil, tablet o móvil. Monitoriza la instalación de forma gráfica y sencilla. Visualiza los equipos conectados mediante gráficas y envía las alarmas de un equipo en tiempo real a una lista de email ó SMS. Permite cambiar cualquier parámetro de un equipo a distancia y de manera fácil

** Para el envío de SMS se requiere de un modem GSM adicional.

El Web Server AKO-5012/ AKO-5014R se compone de ordenador, más programa - ya instalado - y solo tendrá que conectar los equipos AKO al ordenador mediante el convertor USB / Modbus (AKO-80039), que viene con el equipo y configurarlos.

Además gracias a su propia red WIFI lo podrá hacer sin necesidad de conectarle una pantalla/teclado, ya que lo puede hacer directamente desde su teléfono /tablet.

Si desea acceder a la aplicación de forma remota (p.e. desde casa) lo podrá hacer a través del programa de comunicaciones "teamviewer".

** La parte cliente ya viene instalada con el AKO-5012/ AKO-5014R.

Funciones principales:

- Visualización de la instalación en sinópticos, históricos, gráficos, informes, alarmas con datos de las variables del equipo en tiempo real, exportación de datos en PDF y Excel.
- Posibilidad de visualizar / cambiar cualquier parámetro del equipo de forma sencilla.
- Crear tarea programada que envíe informe del equipo ó cambiar algún parámetro de manera automática, cada día / semana/ mes

Compatibilidades de AKOSOFT:

AKO-5012: AKOCONTROL, AKOCAM (CAMCtrl, CAMRegis, CAMRegisH, CAMAlarm y CAMCombi) , AKOPRO (PROPlus) y AKODUO .

AKO-5014R : CAMRegis, CAMRegisH.

AKO-5008H : CAMRegisH.

MODELO	RELÉ 1	€/und	CODIGO
AKO-5008HC	SOFTRegis.H, software para la gestión y monitorización de registradores CAMRegis.H + convertor AKO-80039	450,00	AKO-5008HC
AKO-5014R	AKONET Web Server sólo para registradores 8 equipos	1.390,00	AKO-5014R
AKO-5012	AKONET Web Server para telegestión.	2.020,00	AKO-5012
AKO-80039	Módulo convertor RS485 / USB, cable USB 2 m incluido	375,00	AKO-80039
AKO-80024	Repetidor para sistemas de comunicación (Si equipos > 31, 1 cada 31 equipos)	816,00	AKO-80024
AKO-80080	Modulo convertor RS485 Modbus a TCP/IP	730,00	AKO-80080

LA SOLUCIÓN PARA MONITORIZACIÓN Y SOPORTE DE DISPOSITIVOS EN CLOUD

La nueva solución para la monitorización de instalaciones más sencilla de instalar, activar y configurar desde AKONET.Cloud.

AKONET.EDGE proporciona conectividad a AKONET.Cloud a equipos AKO con Modbus-RTU , visualizando todos los equipos conectados, registro de datos y gráficas, modificación de parámetros, generación de informes personalizados y gestión de avisos de alarma por equipos, severidad, franja horaria, etc.

Simple instalación y total acceso a la información, desde cualquier lugar y dispositivo

- Gestión de hasta 25 equipos de AKO.
- Compatible con las familias: AKOGAS (Transmisores de gas) y AKOCORE.

Puesta en marcha sencilla sin necesidad de soporte informático, con un panel de configuración simple a través de wifi.



Beneficios

- Conectividad con AKONET.Cloud
- Compatible con las familias: Termostatos DARWIN con comunicación, AKOCORE y AKOGAS
- Nuevo equipo con 8 relés de salida configurables como control remoto, tareas programadas y señalización alarmas
- Panel de configuración local a través de WIFI
- Fijación en carril DIN
- Conectividad via Ethernet o GPRS

Valor añadido

- Monitorización de los dispositivos en AKONET.Cloud y AKONET.APP
- Acceso a tus dispositivos desde tu smartphone o ordenador.
- Gestión de eventos, alarmas e informes automatizados
- Registro de datos, visualización de gráficas.
- Configuración y modificación de parámetros



MODELO	Descripción	€/und	CODIGO
AKO-5021	Gateway de comunicación de equipos AKO con AKONET. Cloud via Ethernet o GPRS + 2 años conectividad	1.770,00	AKO-5021
AKO-5041	Gateway de comunicación de equipos AKO con AKONET. Cloud via Ethernet o GPRS con 8 relés de salida + 2 años conectividad	2.320,00	AKO-5041

AKONET WEBSERVER



Servidor Web para la monitorización y supervisión de instalaciones frigoríficas

- Fácil puesta en marcha
- Configuración en tres sencillos pasos
- Accesible desde Tablets, PC y Smartphones

MODELO	Descripción	€/und	CODIGO
AKO-5012	AKONET web server software para telegestión y monitorización modulo conversor USB/RS485 incluido	2.020,00	AKO-5012

GSMALARM. MÓDULO GSM PARA LA GESTIÓN DE ALARMAS



Módulo de envío de alarmas mediante mensajes SMS, necesitando solamente un contacto libre de tensión para activar la alarma y enviarla.

- Completamente configurable por el usuario mediante una App android ó iOS (Iphone) de configuración
- 4 entradas independientes de alarma (contacto libre tensión), para activar/desactivar las 4 alarmas.
- 2 relés de salida activables desde las App/SMS para Encender/Apagar cualquier equipo.
- Batería INCLUIDA + 1 hora de funcionamiento , aviso por SMS de caída / regreso de corriente
- Hasta 10 teléfonos asignables.
- Tarjeta SIM no incluida.
- Alimentación a 230V .

MODELO	Descripción	€/und	CODIGO
AKO-52044	Módulo de alarma GSM con 4 entradas	581,00	AKO-52044

LLAVE DE PROGRAMACIÓN



- Las llaves de programación están especialmente indicadas para fabricantes que deben ajustar los equipos con una misma configuración.
- Permiten al instalador cargar rápidamente una configuración preprogramada a los equipos, sin tener que entrar en programación.
- El alimentador AKO-80018 permite transferir datos sin necesidad de alimentar el termostato.

MODELO	Descripción	€/und	CODIGO
AKO-D14918	Llave de transferencia de parámetros equipos DARWIN	172,00	AKO-D14918

SONDAS



SONDAS Y ACCESORIOS



MODELO	Descripción	€/und	CODIGO
AKO-14901	Sonda NTC hasta -50/100°C con 1,5 m de cable	8,10	AKO-14901
AKO-14902	Sonda NTC hasta -50/100°C con 2,0 m de cable	10,00	AKO-14902
AKO-14903	Sonda NTC hasta -50/100°C con 3,0 m de cable	11,50	AKO-14903
AKO-14906	Sonda NTC hasta -50/100°C con 6,0 m de cable	30,60	AKO-14906
AKO-14915	Sonda NTC -50/110°C pincho inoxidable con 3,0 m de cable	96,70	AKO-14915
AKO-15561	Sonda NTC -50/105°C IP68 final desescarche, 1,5 m de cable	17,50	AKO-15561
AKO-155801	Sonda PTC hasta -50/150°C con 1,5 m de cable	15,70	AKO-155801
AKO-155802	Sonda PTC hasta -50/150°C con 2,0 m de cable	19,20	AKO-155802
AKO-155803	Sonda PTC hasta -50/150°C con 3,0 m de cable	21,60	AKO-155803
AKO-155830	Sonda PTC hasta -50/150°C con 30,0 m de cable	118,00	AKO-155830
AKO-15585A	Sonda Pt-100 hasta -40/180°C con 2,0 m de cable	70,40	AKO-15585A
AKO-15587	Sonda Pt-100 hasta -60/350°C con 2,0 m de cable	84,80	AKO-15587
AKO-15597	Sonda Pt-100 hasta -100/250°C con 2,0 m de cable	173,00	AKO-15597
AKO-15601	Sonda termopar J 0/600°C con 3,0 m cable	92,50	AKO-15601
AKO-15602	Sonda termopar K 0/1000°C con 3,0 m cable	113,00	AKO-15602
AKO-15586	Precio m cable apant. 3x0,5 mm2 prolong. sondas NTC, PTC, Pt-100	3,70	AKO-15586
AKO-15586H	Precio m cable apant. 2x0,5 mm2 prolong. sondas homologado	2,70	AKO-15586H
AKO-14980	Sonda humedad mural, 0 a 100%, -20/80C, 4-20mA	283,00	AKO-14980
AKO-80040	Sonda humedad tubular, 5 a 95%, -10/70°C, 4-20 mA	356,00	AKO-80040
AKO-80014A	Fuente alimentación 115-230 V ca / 24 V cc, 1 A hasta 50 sondas	284,00	AKO-80014A
AKO-15590	Transformador 120-230/12 V~ 3 VA	23,70	AKO-15590
AKO-155908	Vaina acero inox. rosca 1/2"Gas, Ø 8mm, long=140mm	62,30	AKO-155908

REGULADORES ELECTRÓNICOS ADAPTABLE A INFRICO



MODELO	Salida relés	Sondas	€/und	CODIGO
XW40L-5L0D8-X	16A comp, 16A def, 16A luz	2 NTC	173,00	250011103
PB00Y0EV30 *	16A comp, 8A def, 8A aux	2 NTC	140,00	PB00Y0EV30

*Regulador adaptable al modelo PBIFY0EVD51E.