

## EQUIPOS ESPECIALES PARA VINO



### EQUIPOS DE VINO RDV-RCV



Los modelos de esta serie son equipos para la conservación y afinación del vino. Existe un modelo Compacto (RCV) y un modelo Partido (RDV), respeta el ciclo vital del vino, manteniendo la temperatura y la humedad ideales. El resultado es la calidad del vino en toda su riqueza de perfumes, aromas, colores y sabores.

Los equipos de vino cuentan con:

- Compresor hermético. • Válvula de expansión termostática. • Filtro deshidratador.
- Cuadro eléctrico con centralita electrónica de nueva generación, con interfaz de usuario fácil de utilizar que permite programar la temperatura (tanto en fase de enfriamiento como de calentamiento) o la humedad (humidificación o deshumidificación).
- Descarche por aire • Carrocería de la unidad condensadora y evaporador construida en plancha pintada en color Burdeos/Negro. • Reducción de niveles de ruidos. • Kit de humidificación incluido.
- Baterías de intercambio térmico construidas en tubo estriado para aumentar significativamente su eficacia. • Equipo con carga de refrigerante incluida

#### R134a

#### Equipo RCV-COMPACTO

MODELO	Volumen (m <sup>3</sup> )	Temp. Cámara 14 °C		HP	Voltaje	€/und	CÓDIGO
		W frío	W Calor				
RCV103EA12S3	21	699	700	1/3	230/1/50 Hz	<b>5.630,00</b>	CT80174
RCV105EA12S3	35	1.045	1.050	3/8	230/1/50 Hz	<b>5.780,00</b>	CT80175
RCV206EA12S3	60	1.589	1.400	1/2	230/1/50 Hz	<b>6.800,00</b>	CT80176
RCV207EA12S3	92	2.236	1.750	3/4	230/1/50 Hz	<b>7.330,00</b>	CT80177

#### R134a

#### Equipo RDV-partido PARED

MODELO	Volumen (m <sup>3</sup> )	Temp. Cámara 14 °C		HP	Voltaje	€/und	CÓDIGO
		W frío	W Calor				
RDV103EA12S3	21	699	700	1/3	230/1/50 Hz	<b>6.640,00</b>	CT80178
RDV105EA12S3	35	1.045	1.050	3/8	230/1/50 Hz	<b>6.780,00</b>	CT80179
RDV206EA12S3	60	1.589	1.400	1/2	230/1/50 Hz	<b>7.830,00</b>	CT80180
RDV207EA12S3	92	2.236	1.750	3/4	230/1/50 Hz	<b>8.120,00</b>	CT80181

#### R134a

#### Equipo RDV-partido TECHO

MODELO	Volumen (m <sup>3</sup> )	Temp. Cámara 14 °C		HP	Voltaje	€/und	CÓDIGO
		W frío	W Calor				
RDV103EA12S7	21	699	700	1/3	230/1/50 Hz	<b>6.690,00</b>	CT80182
RDV105EA12S7	35	1.045	1.050	3/8	230/1/50 Hz	<b>6.830,00</b>	CT80183
RDV206EA12S7	60	1.589	1.400	1/2	230/1/50 Hz	<b>7.970,00</b>	CT80184
RDV207EA12S7	92	2.236	1.750	3/4	230/1/50 Hz	<b>8.270,00</b>	CT80185

**NOTA :** Estos valores son para equipos instalados en bodegas bajo tierra; si la selección es para su uso en hostelería seleccione el **equipo inmediatamente superior**.

#### OPCIONALES (Consultar)


- Condensación por agua
- Cambio de tensión
- Suplemento por carga refrigerante R513A en media Temp
- Color Gris / Negro

# EQUIPOS ESPECIALES PARA VINO




## DIMENSIONES EQUIPOS DE VINO RDV-RCV

### Dimensiones

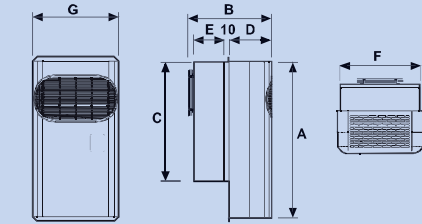

mm.	A	B	C	D	E	F	G
RCV1	735	435	570	215	182	375	400
RCV2	735	435	570	215	182	595	620


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Tubería
RDV1	357	337	682	620	210	375	570	215	175	490	669	614	1/4 - 1/2
RDV2	390	427	882	820	210	595	570	215	175	490	1089	1034	3/8 - 5/8

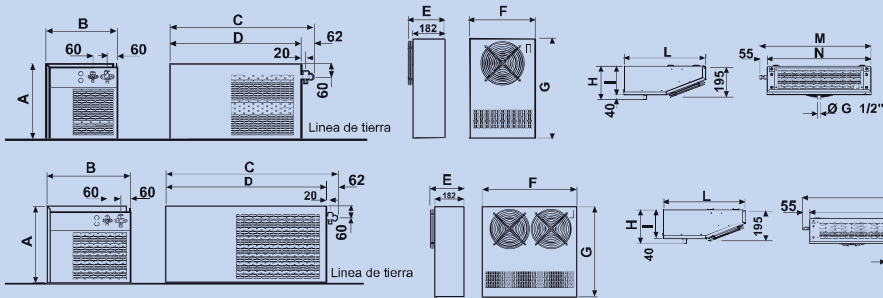

## MONTAJE


### Esquema de montaje

Montaje Compacto




mm.	A	B
RCV1	380	575
RCV2	600	575

Montaje Partido Pared



mm.	A	B	C	D
RDV1	330	420	21	47
RDV2	550	420	21	47

Montaje Partido Techo

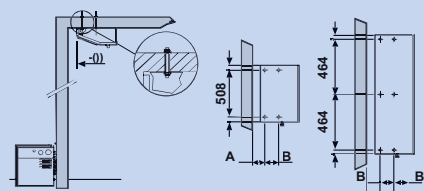

mm.	A	B
RDV1	140	150
RDV2	140	150