

ESTANTERIAS DESMONTABLES COOLBLOK

Las estanterías Coolblok están diseñadas para satisfacer cualquier necesidad de organización, y certificadas en materia de calidad y aptitud para uso alimentario, por lo que su uso se extiende desde hoteles y restaurantes, hasta laboratorios, hospitales, lavanderías y cualquier otro establecimiento que precise de un instrumento de almacenaje

- Todos los elementos de soporte de la estantería modular Coolblok están fabricados en aluminio anodizado de 15 micras, siendo los estantes de polietileno de alta resistencia.
- Todos los elementos están testados para resistir temperaturas frías sin perder sus propiedades. En lo relativo a higiene, la certificación NF de Higiene Alimentaria otorgada por la AFNOR garantiza su aptitud para uso alimentario. Además, los estantes son lavables en lavavajillas para facilitar su limpieza.
- Los pies regulables aseguran que cualquier conjunto de estantería tenga un total equilibrio en caso de superficies de instalación no llanas



BALDAS

Dimensiones Exteriores (mm)		€/und	CODIGO
A	H		
370	650	Consultar	KOPA3765C
	770	Consultar	KOPA3777C
	890	Consultar	KOPA3789C
	940	Consultar	KOPA3794C
	1.060	Consultar	KOPA37106C
	1.180	Consultar	KOPA37118C
	1.300	Consultar	KOPA37130C
	1.480	Consultar	KOPA37148C
470	1.600	Consultar	KOPA37160C
	650	Consultar	KOPA4765C
	770	Consultar	KOPA4777C
	890	Consultar	KOPA4789C
	940	Consultar	KOPA4794C
	1.060	Consultar	KOPA47106C
	1.180	Consultar	KOPA47118C
	1.300	Consultar	KOPA47130C
1.480	Consultar	KOPA47148C	
1.600	Consultar	KOPA47160C	

ESCALERILLAS


Escalericilla	€/und	CODIGO
Escalericilla de 370mm y 1.670mm (H)	Consultar	KOPR37167C
Escalericilla de 370mm y 2.000mm (H)	Consultar	KOPR37200C
Escalericilla de 470mm y 1.670mm (H)	Consultar	KOPR47167C
Escalericilla de 470mm y 2.000mm (H)	Consultar	KOPR47200C

ANGULO 90°

Angulo 90°	€/und	CODIGO
Angular de 370mm	Consultar	KOAG37C
Angular de 470mm	Consultar	KOAG47C

CROQUIS PARA LA CONFIGURACIÓN DE ESTANTERÍAS

COTA E: COTA D MENOS 1 ESCALERILLA
COTA F: COTA D MENOS 2 ESCALERILLAS

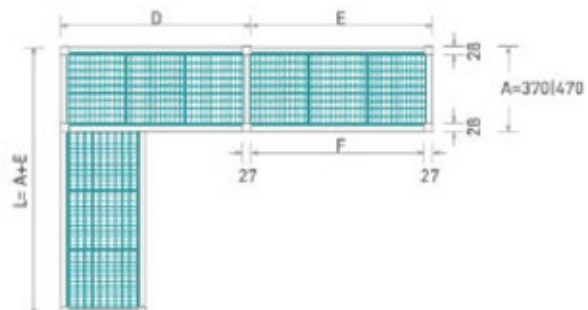

ESTANTERIAS DESMONTABLES INOXIDABLES

• Estructura de Duralinex y baldas de Polietileno amovibles (Ref. 6611). • Homologación Higiénico Alimentaria concedida por AFNOR y GAMAC. • Para componer el precio de las estanterías, súmese al número de parrillas deseado, el número de escalerillas que se precisen, según los cuadros inferiores. • Facilidad de limpieza gracias a bateas amovibles. Accesibilidad por los cuatro lados al producto.

PARRILLAS PARA ESTANTERIAS FERMOSTOCK 6611 (BALDAS DE POLIETILENO)



Descripción	€/und	CODIGO
Parrilla 660 x 360 mm	36,80	4030
Parrilla 780 x 360 mm	40,20	4031
Parrilla 900 x 360 mm	43,90	4032
Parrilla 960 x 360 mm	48,90	4033
Parrilla 1.080 x 360 mm	52,10	4034
Parrilla 1.200 x 360 mm	55,90	4035
Parrilla 1.320 x 360 mm	59,20	4036
Parrilla 1.500 x 360 mm	67,10	4037
Parrilla 1.620 x 360 mm	79,70	4038
Parrilla 1.740 x 360 mm	89,50	4039
Parrilla 660 x 460 mm	38,70	4040
Parrilla 780 x 460 mm	43,10	4041
Parrilla 900 x 460 mm	47,50	4042
Parrilla 960 x 460 mm	51,90	4043
Parrilla 1.080 x 460 mm	56,20	4044
Parrilla 1.200 x 460 mm	60,70	4045
Parrilla 1.320 x 460 mm	65,00	4046
Parrilla 1.500 x 460 mm	73,00	4047
Parrilla 1.620 x 460 mm	86,00	4048
Parrilla 1.740 x 460 mm	91,10	4049
Parrilla 660 x 560 mm	42,30	4050
Parrilla 780 x 560 mm	47,10	4051
Parrilla 900 x 560 mm	51,80	4052
Parrilla 960 x 560 mm	57,20	4053
Parrilla 1.080 x 560 mm	62,00	4054
Parrilla 1.200 x 560 mm	66,70	4055
Parrilla 1.320 x 560 mm	71,30	4056
Parrilla 1.500 x 560 mm	80,80	4057
Parrilla 1.620 x 560 mm	94,30	4058
Parrilla 1.740 x 560 mm	99,60	4059

ESCALERILLAS Y ANGULARES PARA ESTANTERIAS FERMOSTOCK 6611

Accesorios	€/und	CODIGO
Escalerilla de 360 mm y 1,675 m (H)	72,40	4075
Escalerilla de 460 mm y 1,675 m (H)	75,40	4076
Escalerilla de 560 mm y 1,675 m (H)	78,80	4077
Escalerilla de 360 mm y 2,10 m (H)	85,80	FIO3248
Escalerilla de 460 mm y 2,10 m (H)	92,60	FIO3249
Escalerilla de 560 mm y 2,10 m (H)	99,40	FIO3250

Accesorios	€/und	CODIGO
Angular de 360 mm	10,60	4072
Angular de 460 mm	12,50	4073
Angular de 560 mm	14,10	4074