


The Midea logo is displayed in white on a blue rectangular background in the top right corner. It features a stylized 'M' inside a circle followed by the word 'Midea' in a sans-serif font.

Midea Blanc
2021

frigicoll

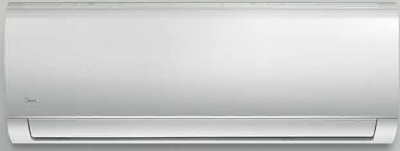

RG70E2 (2)/BGEF
Control incluido de serie



R-32

Compresor DC inverter

Smart home

NOVEDAD



Midea Proactive Pure

Las unidades incluyen de serie, tecnología de **ionización bipolar activa**, que ayuda a disminuir malos olores, contaminantes, virus y partículas dañinas para nuestra salud, garantizando un aire interior limpio, puro y más seguro.

Conjunto		BLANC 26(09)N8I	BLANC 35(12)N8I	BLANC 52(18)N8I	BLANC 71(24)N8I	
Unidad interior		MSMABU-09HRDN8-QRDOGW-I	MSMABU-12HRDNXQRDOFGW(GA)-I	MSMACU-18HRFN8-QRDOGW-I	MSMADU-24HRFN8-QRDOGW(GA)-I	
Unidad exterior		MOX133-09HFN8-QRDOGW	MOX133-12HFN8-QRDOGW	MOB332-18HFN8-QRDOGW	MOCA32-24HFN8-QRDOGW	
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx)	kW	2,64 (0,91-3,40)	3,52 (1,11-4,16)	5,19 (1,91-6,15)	7,03 (2,65-8,25)
	Frigorífica nominal (mín./máx)	kcal/h	2270 (782 - 2923)	3027 (954 - 3577)	4463 (1642 - 5288)	6045 (2279 - 7094)
	Calorífica nominal (mín./máx)	kW	2,93 (0,82 - 3,37)	3,81(1,08 - 4,22)	5,57 (1,04 - 6,92)	7,33 (2,92 - 8,53)
	Calorífica nominal (mín./máx)	kcal/h	2519 (705 - 2898)	1088(100 - 1680)	4789 (894 - 5950)	6303 (2511 - 7335)
Consumo	Frío nominal (mín./máx)	W	732(100-1240)	1213(130-1580)	1630(649-2068)	2434(946-3507)
	Calor nominal (mín./máx)	W	733(120-1200)	1088(100-1680)	1538(254-2320)	2426(1004-3072)
Eficiencia energética	SEER - clas. Energ.		6,3 - A++	6,1 - A++	6,6 - A++	6,1 - A++
	SCOP - clas. energ.		4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
	SCOP zonas cálidas - clas. energ.		5,1 - A+++	5,1 - A+++	4,9 - A++	4,8 - A++
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m³/h	340/460/520	314/430/540	560/690/860	700/860/1050
	Presión sonora (si/bj/me/al)	dB(A)	24/31/38	27/34,5/40,5	22/30/36/43	22/33/40/47
	Nivel de potencia acústica (al)	dB(A)	54	55	58	61
	Ancho/Alto/Fondo	mm	805/205/285	805/205/285	958/223/302	1038/235/325
Unidad exterior	Peso Neto	Kg	7,9	7,8	10,3	12,8
	Tipo Compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire	m³/h	1750	1800	2000	3000
	Presión sonora	dB(A)	55	56	56,5	60
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	62	63	65	69
	Ancho/Alto/Fondo	mm	805/205/285	805/205/285	958/223/302	1038/235/325
	Peso Neto	Kg	7,9	7,8	10,3	12,8
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado comunicación	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x1,5 - Desde. Ext.	(2+T)x1,5 - Desde. Ext.	(2+T)x1,5 - Desde. Ext.	(2+T)x2,5 - Desde. Ext.
	Cableado comunicación	mm²	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	(4+T)x2,5
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32
	Carga de fábrica/adicional**	Kg	0,55 / 0,012	0,55 / 0,012	1 / 0,012	1,6 / 0,024
	Diám. tubería líquido/gas	pulg.	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"
	Long. máx. tubería total/vertical	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Rango de trabajo	Tª exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-15°C/50°C	-15°C/50°C	-15°C/50°C	-15°C/50°C
	Tª exterior para calefacción mín./máx.	°C	-15°C/30°C	-15°C/30°C	-15°C/30°C	-15°C/30°C

**Precarga de fábrica para 5 metros de instalación / Carga adicional por metro añadido a partir de 5 metros.



CLIMASTOCK
ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

Control Wifi



EU-OSK103 (OPCIONAL)

OFICINA CENTRAL

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
Barcelona

Tel + 34 93 480 33 22

www.midea.es
www.frigicoll.es