CORTINAS DE AIRE

Cortinas de aire económicas para pequeños recintos comerciales serie ECONOMIC

Control

Construcción :
• Estructura metálica pintada . • Instalación horizontal. •Led indicador de funcionamiento.
• Soportes para montaje en pared
Versión batería :
• S : Dos velocidades funcionamiento del ventilador
• E : Control de batería eléctrica con elementos de seguridad. Paro del ventilador retardado para evacuar calor residual.
Versión control:
• Versión E: Control con mando a distancia.

AC | **10** | **E**

- AC: Serie ECONOMIC
- 09: Longitud 90 cm
  10: Longitud 100 cm
  15: Longitud 150 cm
  20: Longitud 200 cm
- S: Ambiental
  E: Eléctrica 230V o 400V según modelo

MODELO	Puerta altura m	Q máx. m^3/h	NPS Irradiado db(A)	P. calorífica kW	Tensión batería V	Intensidad batería A	Ventilador Tensión/ Intensidad V/A	€/und	CÓDIGO
AC-09-S	3	1.200	43	-	-	-	1x230 / 0,65	**455,00**	1030145
AC-10-S	3	1.350	44	-	-	-	1x230 / 0,72	**501,00**	1030146
AC-15-S	3	2.100	46	-	-	-	1x230 / 0,95	**687,00**	1030147
AC-09-E	3	1.000	45	3,50	1x230	15	1x230 / 0,65	**923,00**	1030141
AC-10-E	3	1.150	46	4,00	1x230	19	1x230 / 0,72	**1.010,00**	1030142
AC-15-E	3	1.800	47	5,50	3x400	9	1x230 / 0,95	**1.370,00**	1030143
AC-20-E	3	2.400	51	10,00	3x400	16	1x230 / 1,38	**1.740,00**	1030144

Dimensiones (mm)

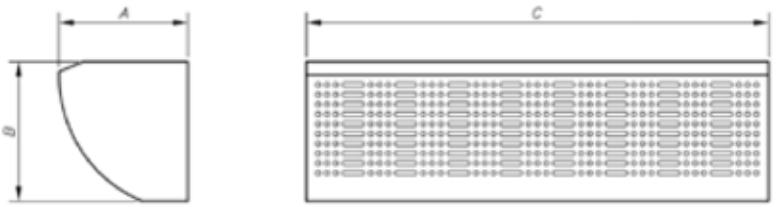

MODELO	A	B	C
AC-09-S	200	215	900
AC-10-S	200	215	1.000
AC-15-S	200	215	1.500
AC-09-E	195	220	900
AC-10-E	195	220	1.000
AC-15-E	195	220	1.500
AC-20-E	195	220	2.000